
Cameo CL 200 G2

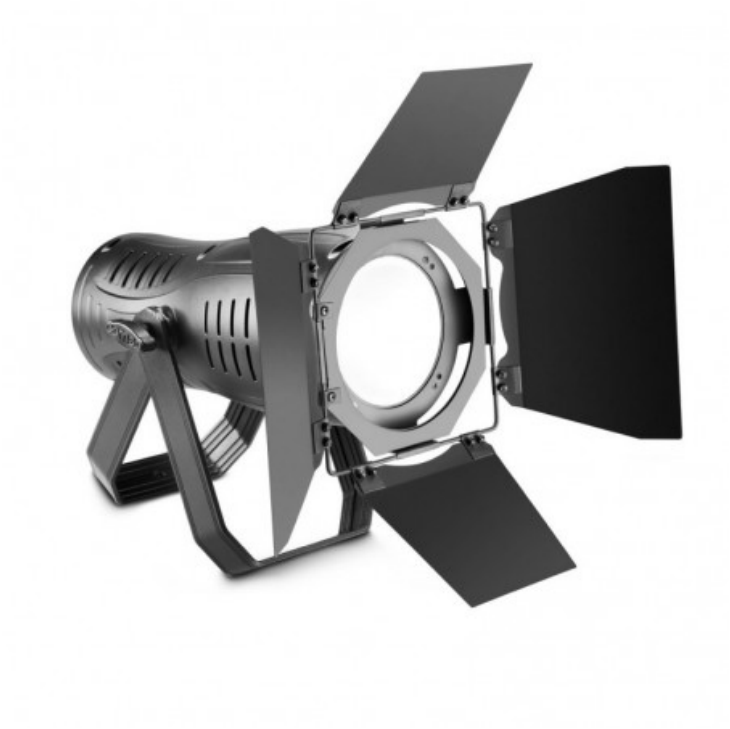

333,60 € tax included

Reference: CLCL200G2

Cameo CL 200 G2 - Proiettore con LED COB da 200 W bianco e temperatura di colore modificabile

Cameo CL 200 G2 è un potente proiettore dotato di un LED COB bianco da 200 watt, la cui temperatura di colore varia da 3.200 K a 7.800 K. Presenta un angolo di dispersione di 25° e un'elevata intensità luminosa di 32.000 lux a 1 m di distanza.

La sua frequenza di ripetizione di 17.500 Hz elimina ogni sfarfallio e lo rende il proiettore perfetto per l'utilizzo in produzioni cinematografiche e televisive.

CL 200 G2 può essere comandato in 6 modalità DMX, è dotato di un dimmer master e di una veloce funzione stroboscopio con velocità regolabile da 1 a 30 Hz. Può anche essere utilizzato come master, slave o stand-alone. Il proiettore presenta un robusto alloggiamento di metallo dotato di ventola termoregolata e un display a 4 tasti per una comoda configurazione. Ingressi e uscite a 3 poli DMX e i connettori di rete Power Twist blu e grigi consentono un facile collegamento in serie. Cameo CL 200 G2 può essere utilizzato con tutte le tensioni di rete da 100 a 240 V e viene fornito in dotazione un paraluce ruotabile per la delimitazione del fascio luminoso.

- Proiettore con LED COB bianco da 200 W
- Temperatura del bianco variabile da 3.200 a 7.800 K
- Flusso luminoso da 12.000 lm, 32,000 lx @ 1 m
- Senza sfarfallio, ideale per l'impiego in ambito cinematografico e televisivo
- Comando DMX, possibilità d’impiego in modalità master/ slave o stand-alone
- Veloce funzione strobo da 30 Hz
- Display LCD con 4 tasti per una facile configurazione
- Predisposto per un facile collegamento in serie

Spettro cromatico Bianco**Numero di LED**1**Tipo di LED**200 W**LED PWM Frequenza**17500 Hz**Angolo di proiezione**25 ° **Ingresso DMX**Presa XLR maschio a 3 poli**Uscita DMX**Presa XLR femmina a 3 poli**Protocolli**USITT DMX-512**Modalità DMX**2 canali (1)**Modalità DMX**2 canali (2)**Modalità DMX**4 canali**Modalità DMX**5 canali**Modalità DMX**9 canali**Modalità DMX**A 1 canali**Funzioni DMX**Master Dimmer**Funzioni DMX**Strobe**DMX wireless**No**Strobo Flash Rate**1 - 30 Hz**Modalità standalone**Controllo tramite musica**Modalità standalone**Modalità master / slave**Elementi di comando**Down**Elementi di comando**Enter**Elementi di comando**Mode**Elementi di comando**Up**Indicatori**LC-Display**Alimentazione**100 V - 240 V AC, 50/60 Hz**Potenza assorbita**200 W**Quanti dispositivi è possibile collegare (110V)**5**Quanti dispositivi è possibile collegare (240V)**5**Collegamento alimentazione elettrica**Blue Power Twist**Collegamento per passaggio corrente**Grey Power Twist**Materiale cassa**Metallo**Colore cassa**Nero**Classe di protezione IP**IP20**Raffreddamento**Ventola con regolazione di temperatura**Potenza di illuminazione**32000 lx @ 1 m**Flusso luminoso**12000 lmIngombro (senza staffa di supporto)**Larghezza**170 mm**Altezza**170 mm**Lunghezza**380 mm**Peso**4,2 kg**Accessori (forniti in**

dotazione) Cavo di alimentazione**Accessori (forniti in dotazione)**Deflettore con alette