


## LD SYSTEMS SAT 62 A G2

**221,20 € tax included**

Reference: LDSAT62AG2

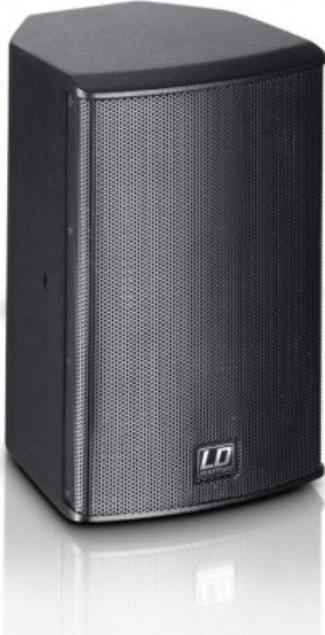

LD SYSTEMS LD Systems SAT 62 A G2 - Altoparlanti di Installazione da 6,5" attivi nera

LD Systems SAT62AG2 è la versione attiva di SAT62G2. L'altoparlante compatto a 2 vie non è indicato soltanto per l'installazione, ma anche come monitor in uno studio di registrazione domestico o per altre attività di diffusione acustica.

Il design bass reflex è dotato di un woofer custom da 6,5" e di una calotta di seta da 1" con Waveguide, controllata da un finale di potenza in classe AB con potenza RMS di 50 W e protezione contro il sovraccarico. Un connettore combo XLR-Jack assicura l'ingresso del segnale, mentre una presa XLR ne garantisce il passaggio. La riproduzione è bilanciata e dinamica sull'intera gamma di frequenza di 55 Hz - 20 kHz e raggiunge una pressione acustica massima di 108 dB. SAT62AG2 è dotato di una modalità a risparmio energetico commutabile, che passa automaticamente in standby in assenza di segnale per 3 minuti.

La cassa in MDF di 12 mm di spessore, con vernice strutturata resistente, è disponibile in bianco e nero ed è dotata di punti di sospensione M6. Una staffa di montaggio in dotazione offre numerose possibilità di fissaggio; un supporto orientabile universale è fornito come accessorio.

**Dimensioni woofer** 6,5 " **Dimensioni woofer** 165 mm **Magnete woofer** Ferrite **Marca woofer** Custom Made **Dimensioni driver HF** 1 " **Dimensioni driver HF** 25 mm **Magnete driver HF**: Ferrite **Marca driver HF** Custom Made **Amplificatore (A)** Classe AB **Angolo di dispersione (H x V)** 60 x 60 ° **Potenza (RMS)** 50 W **Risposta in frequenza** 55 - 20000 SPL massimo 108 dB **Protezioni** Driver HF **Protezioni** Sovraccorrente **Elementi di comando** Interruttore di accensione (On/Off) **Elementi di comando** Modalità Auto-Power commutabile **Elementi di comando** Regolatore di volume **Indicatori** Power **Connessioni di ingresso di linea** Jack da 6,3 mm **Connessioni di ingresso di linea** XLR **Connessioni di uscita di linea** XLR **Alimentazione** Trasformatore **Tensione di esercizio** 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz **Materiale cassa** MDF 12 mm **Superficie cassa** Vernice strutturata **Colore cassa** Nero **Modello cassa** Bass reflex **Larghezza** 200 mm **Altezza** 320 mm **Profondità** 200 mm **Peso** 5,25 kg **Caratteristiche** Supporto da muro