


FBT X-LITE 115A

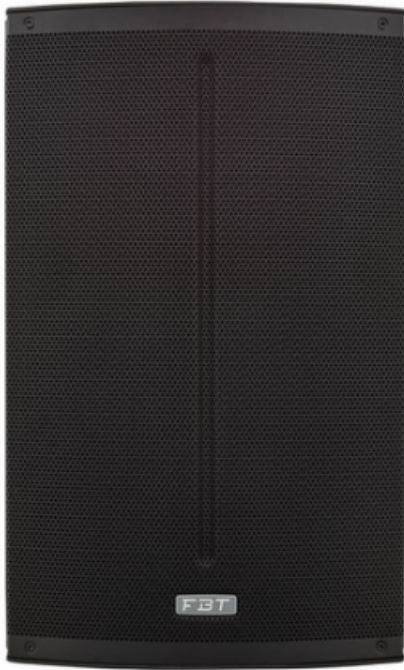

529,00 € tax included

Reference: FBXLITE115A

**FBT X-LITE 115A SPEAKER ATTIVO BLUETOOTH
1x15" 1500W**

Diffusore 2 vie

Dotato di: Woofer da 15" e tweeter da 1".

Potenza: 1200 W in classe D (LF) e 300 W in classe D (HF)

Schema di dispersione (nominale): 90° x 60° (H x V, ruotabile)

Gamma di frequenza: 42 - 20000 Hz (-6 dB)

Livello massimo: 130 dB

Processore di segnale DSP con 4 preset

Bluetooth 5.0 per lo streaming musicale wireless e l'accoppiamento di due diffusori

Mixer a 3 canali

Connessioni Canale 1 e 2: 2x ingressi XLR mic/line, 2x ingressi jack da 6,3 mm (bilanciati), 1x uscita XLR mic/line link maschio

Canale 3: Bluetooth 5.0

Angolo del monitor inclinato di 30° e 45°

Materiale dell'involucro: Plastica con stampaggio a iniezione di gas per eliminare le risonanze indesiderate

Punti di fissaggio M10

Flangia per diffusori da 35 mm

Dimensioni (L x A x P): 433 x 707 x 400 mm

Peso: 19,3 kg

Colore: nero