


LD SYSTEMS SAT 262 G2

280,60 € tax included

Reference: LDSAT262G2

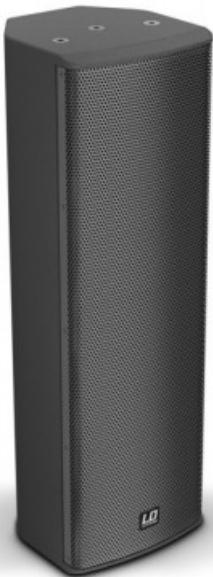

LD SYSTEMS LD Systems SAT 262 G2 - 2 x Altoparlanti di Installazione da 6,5" nera

Grazie al suo design rettilineo e snello LD Systems SAT 262 G2 è perfetto per impianti fissi e si integra con discrezione in tutti gli ambienti. È dotato di due Custom Woofer da 6,5" e di un driver a compressione da 1" di Celestion, accoppiato a una tromba CD girevole con angolo di emissione di 80° x 60°. L'altoparlante a 2 vie passivo può quindi essere posizionato sia in verticale che in orizzontale.

SAT 262 G2 raggiunge una pressione acustica massima di 116 dB, la sua risposta in frequenza è compresa tra 65 e 19 kHz, per una tenuta in potenza di 180 watt. La cassa reflex in MDF dello spessore di 12 mm è dotata di 4 ganci di sospensione M8. Come ingresso sono disponibili una spina speakON compatibile ed una morsettiera. Un'ulteriore morsettiera funge da uscita per il comodo collegamento in parallelo.

Speciali supporti da muro disponibili come accessori facilitano il montaggio dell'altoparlante. SAT 262 G2 è disponibile con vernice strutturata nera (cod. art. LDSAT262G2) o bianca (cod. art. LDSAT262G2W).

- Altoparlante da installazione bass reflex passivo a 2 vie
- Potenza continua di 180 W
- Pressione acustica massima 116 dB
- 2 Custom Woofer da 6,5" e 1 tweeter da 1" Celestion
- Tromba CD girevole con angolo di emissione di 80° x 60°
- Funzionamento orizzontale o verticale
- Ingresso con presa compatibile speakON e morsettiera
- 4 punti di sospensione M8
- Griglia anteriore resistente agli urti per un'ottimale protezione degli altoparlanti
- Ampia gamma di pratici accessori per l'installazione
- Disponibile in bianco o nero

Dimensioni woofer 2 x 6,5 " **Dimensioni woofer** 2 x 165,1 mm **Magnete woofer** Ferrite **Marca woofer** Custom Made **Bobina woofer** (mm) 38,1 mm **Tromba** A direttività costante **Dimensioni driver HF** 1 " **Dimensioni driver HF** 25,4 mm **Magnete driver HF** Ferrite **Marca driver HF** Celestion **Bobina driver HF** 1 " **Bobina driver HF** (mm) 25,4 mm **Angolo di dispersione (H x V)** 80 x 60 ° **Sollecitazione (RMS)** 180 W **Sollecitazione (Peak)** 360 W **Risposta in frequenza** 65 - 19000 SPL (1 W / 1 m) 93 dB SPL massimo 116 dB **Impedenza** 8 Ohm **Protezioni** Driver HF **Ingressi altoparlante** 2 **Connessioni di ingresso dell'altoparlante** Blocco morsetti **Connessioni di ingresso dell'altoparlante** Speakon compatibile **Uscite altoparlante** 1 **Connessioni di uscita dell'altoparlante** Blocco morsetti **Altoparlanti per canale di amplificazione (DSP44/45K)** 4 **Materiale cassa** MDF 12 mm **Superficie cassa** Vernice strutturata **Colore cassa** Nero **Modello**



cassaBass reflexLarghezza200 mmAltezza630 mmProfondità205 mmPeso9,8 kg