


FBT VENTIS 112A DIFFUSORE BI-AMP 1x12"+1" - LF-700W+HF-200W

999,00 € tax included

Reference: FBVENTIS112A

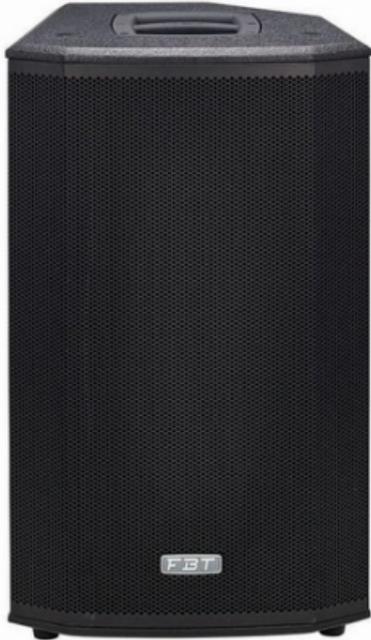

FBT VENTIS 112A DIFFUSORE ATTIVO 1x12" - 900W

Design bass reflex 2 vie, biamplificato
Finale di potenza: 700W RMS LF in Classe D e HF 200W RMS in Classe H/AB
Digital Signal Processor con display grafico
Cabinet in multistrato di betulla 15mm (0.59") resistente ai graffi rinforzato internamente
Alimentazione switching ad alta efficienza
Pannello di controllo con ingresso bilanciato XLR/Jack, XLR LINK OUT, 2x Volume, ingresso stereo RCA, display DSP con encoder rotativo e push
Woofers LF 250mm (12") con bobina 50mm (2.5") realizzato per FBT
Driver HF 25mm (1") B&C a compressione con bobina da 36mm (1,4")
Risposta in frequenza da 48Hz a 20kHz
SPL max (continuo/picco): 126/133dB
Tromba rotabile 80°H x 50°V a direttività costante
6x Punti di sospensione M10, supporto da parete opzionale, flangia per stativo 35mm (1 3/8"), 1x maniglia in Alluminio
Inclinabile a 45° per l'uso come stage monitor
Dimensioni: 387 x 665 x 380mm
Peso: 20,6kg