


## ATOMIC PRO NEO6 360

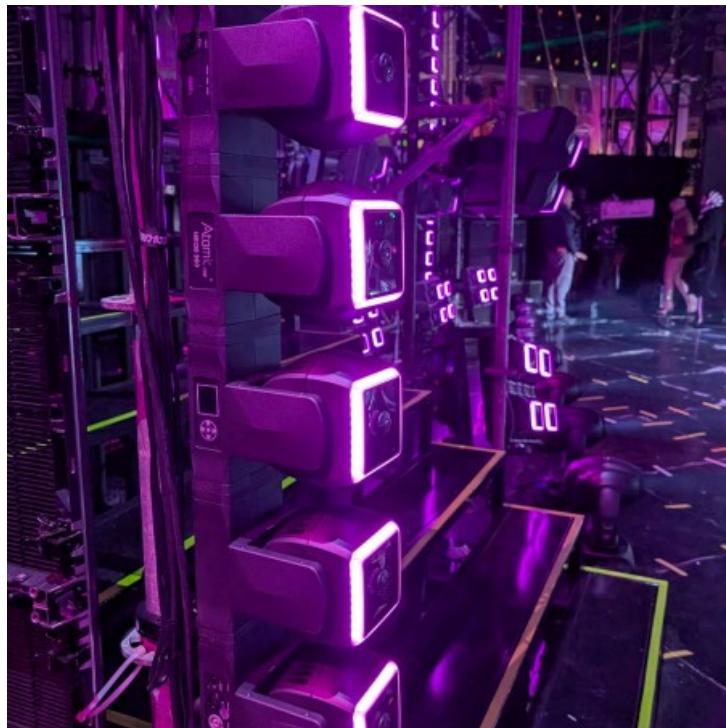

**1.899,00 € tax included**

Reference: APNEO6360

ATOMIC PRO NEO6 360 - BARRA 6 LED  
MOTORIZZATI 60W RGBW

L'Atomic Pro NEO6 360 è una barra luminosa da palcoscenico ad alte prestazioni dotata di 6 mini teste mobili indipendenti, ognuna delle quali è equipaggiata con una potente sorgente luminosa LED RGBW 4-in-1 da 60W. Grazie al suo design versatile e alle sue caratteristiche avanzate, in particolare il sistema ottico a specchio, NEO6 360 è in grado di produrre un'ampia gamma di effetti luminosi dinamici, nitidi e collimati, che sicuramente affascineranno il pubblico e valorizzeranno le performance.

Barra LED con 6 mini teste mobili indipendenti

Ogni testa mobile monta un LED da 60 W RGBW

Ring di 30 LED RGB SMD da 0.2W su ogni mini testa mobile

Doppio funzionamento dei movimenti Pan/Tilt

### Specifiche tecniche Atomic Pro Neo6 360

Durata di vita: 50000H

3,5° Angolo di proiezione

PAN:

1. Movimento continuo a 360°

2. 540° (8/16 bit)

TILT:

1. Movimento continuo a 360°

2. 240° (8/16 bit)

Motori bifase veloci, silenziosi, fluidi e precisi

Risoluzione fluida, veloce e precisa per il movimento TILT con funzionamento a bassa rumorosità

Memoria della posizione di scansione, riposizionamento automatico dopo un movimento imprevisto

Capacità di mappatura dei pixel con ogni LED controllabile individualmente

CTO lineare 2500-8000K

Schemi dinamici preimpostati con velocità variabile

Macro colori dinamici preimpostati a velocità variabile

Effetto shutter/strobo 1-25Hz a velocità variabile

Effetto strobo a impulsi preimpostato con velocità variabile

Effetto strobo casuale a velocità variabile

0-100% Dimmerazione lineare omogenea dei LED

25/61/85/120 canali DMX USITT DMX-512

DMX512, master-slave, attivazione sonora o funzionamento automatico

Registratore DMX e funzione di modifica integrati

Protezione del segnale di ingresso schermato per un segnale stabile senza interferenze

Connettori XLR a 3 pin IN/OUT

Display LCD TFT da 1,44 pollici

Menu inglese/cinese

5 pulsanti di controllo

Reversibile a 180° per il display LCD

Spegnimento automatico del display

Alimentazione elettronica con PFC attivo

AC100-240V 50/60Hz

PowerCON IN/OUT con fusibile

420W Consumo di energia

Temperatura ambiente da -25° a 45°

Grado di protezione IP20

Peso netto: 22,4 kg

Dimensioni del prodotto: 168(D)\*1200(W)\*263(H)mm